

SAFETY

透明グローブ付き工事用蛍光ライト

ランプ保護に技あり

20W 型：S20-SG(防滴仕様)
口金：E26/ 定格消費電力 20W
白熱球の明るさで100W相当



ランプとガードが一体構造だから取り扱いが簡単。

オールマイティの
45Wタイプ
新発売

45W 型：S45-SG(防滴仕様)
口金：E26/ 定格消費電力 45W
白熱球の明るさで225W相当
100V・200V兼用

105W 型：S105-SG
口金：E39/ 定格消費電力 105W
白熱球の明るさで525W相当
100V・200V兼用

割れにくいポリカーボネート素材を
ランプガードに使用しました

強度

ガラスの約200倍、アクリルの30倍。
優れた強度ゆえに、乗用車のライトのレンズや、電気電子・光学・医療機器、防弾ガラスの材料、武器・防具警備用の盾の材料などに広く用いられています

難燃性

火元を離せば自然に火が消えていく自己消化性を備えています。また、万が一の火災の時に、有毒ガスが発生しません。

透明度

光線透過率はガラスに迫る86%以上。

耐熱性

優れた断熱・保温効果をもたらします。

※これらはポリカーボネートの一般的な仕様で、かならずしも本製品の素材と一致しません。



過酷な現場ほど 真価を発揮


白熱電球比較

電気代 **1/5**

電球寿命 **3倍以上**

屋内の溶接現場で多くの皆様からご好評をいただいております。



プラスチック製ガードや金網プロテクターを別個に取り付ける手間が省けます。

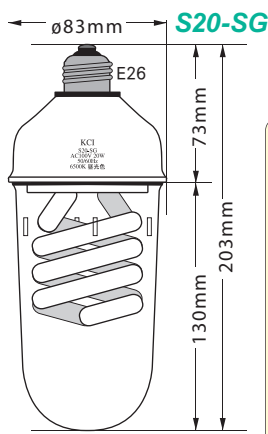


オールマイティの
45Wタイプ
新発売

従来の300Wタイプ吊り下げ水銀灯にかわる建築工事用ランプとして開発されました。設置撤去の際、ガードが一体式なので、作業が格段に簡便化されています。

従来のパラストレス水銀ランプ

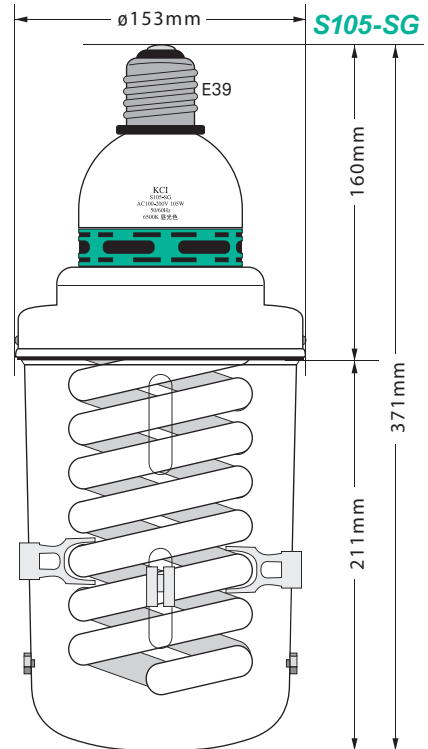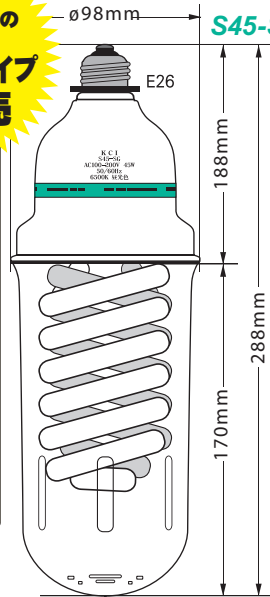

別売分岐ケーブル

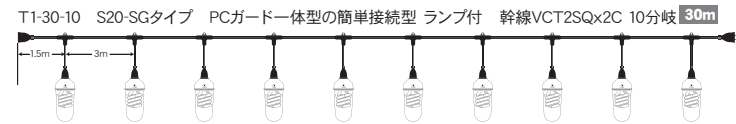

《仕様書》

商品型番	S20-SG	S45-SG	S105-SG
寸法/質量	外径 83mm・全長 203mm・255g	外径 98mm・全長 288mm・355g	外径153mm・全長371mm・792g
定格入力	100V / 200V (兼用ではありません)	100V・200V兼用	100V・200V兼用
電源周波数	50/60Hz 共用	50/60Hz 共用	50/60Hz 共用
定格消費電力	20W	45W	105W
定格入力電流	0.34A (100V)/0.17A (200V)	0.5A (100V) /0.25A (200V)	1.058A (100V)/0.530A (200V)
全光束	1240Lm	2700Lm	6400Lm
ガード/グローブ	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート
口金	E26	E26	E39
演色評価数	84Ra	84Ra	84Ra
色温度	6500K (昼光色)	6500K (昼光色)	6500K (昼光色)
定格寿命	8000 時間	6000 時間	6000時間
発光効率	60Lm/W	60Lm/W	60Lm/W
保護等級	防滴	-	-
小売希望価格	2,500 円 (税別)	6,500 円 (税別)	20,000円 (税別)

安全上のご注意

調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないで下さい。破損・発煙の原因になることがあります。防雨形ではないので、屋外では使用しないで下さい。

取り付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切して下さい。感電の原因になることがあります。落下防止のため、ランプはソケットに確実に取付けて下さい。

SAFETY セフティー電気用品株式会社

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16

電話番号 045-833-8221

FAX番号 045-833-8223

Eメール safety@safetydenki.co.jp

WebURL www.safetydenki.com

《お問合わせ先》