

**SAFETY**

ガラス部分がないから割れない。しかも軽量。電球本体もガードもプラスチック製です。

# LED電球の明るさ極めたり

現場に合わせたカバーやソケットのバリエーションも豊富です (オプション)

屋外OK

LED最大級

19Wタイプ  
新発売

19W型: S19LEDA95 別売カバー装着写真

口金: E26/全光束: 2200Lm/昼光色

白熱球の明るさで140W相当

100V・200V兼用


13W型: S13LEDA65 別売カバー装着写真

口金: E26/全光束: 1520Lm/昼光色

白熱球の明るさで100W相当

100V・200V兼用

白熱球  
100W相当  
13W

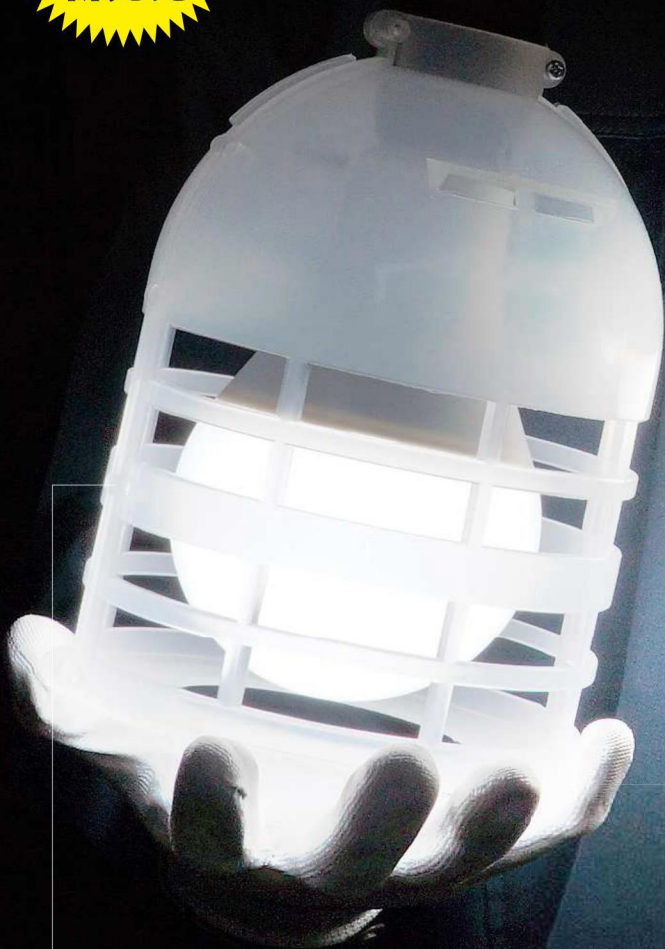

別売カバー

S19LED A95 2200Lm用カバー

G-190 (アンダーカバー体型)

ガードのみでソケットは付属してません

ご使用の際は、別売ソケット「E26 黒白リード線付」または「VCTF ケーブル 1m 付」が必要になります。



別売ポリカーボネート製ガード・ソケット

S13LED A65 1520Lm用カバー

NS-1 + NS-G

NS-1 リード VCT1.25×2C-1m 付

E26 ソケット

NS-G 上記用

ポリカーボネート製ガード



別売カバー

S13LED A65 1520Lm用カバー

G-150 (アンダーカバー付属)

ガードのみでソケットは付属してません

ご使用の際は、別売ソケット「E26 黒白リード線付」または「VCTF ケーブル 1m 付」が必要になります。



S19LEDにG-190カバーを装着した使用イメージ

防水ソケットを使えば屋外でも使用可  
寿命は蛍光ランプの3倍  
蛍光ランプに比べ35%省エネ  
軽さは蛍光ランプ比で60%に!

白熱球や蛍光ランプのように、ガラス光源ではないので安全第一の工事用照明として安心してご使用できます。



# LED最大級出力

(2019年現在でS19LEDA95の場合)

ここまで来たLEDの明るさ

実物大写真


白熱球140W相当  
LED最大級  
**19W**

実物大写真



白熱球100W相当  
**13W**

商品型番	S19LED A95	S13LED A65
寸法 / 質量	外径95mm・全長174mm・115g	外径65mm・全長124mm・71g
定格入力	100V・200V兼用	100V・200V兼用
電源周波数	50.60Hz共用	50.60Hz共用
定格消費電力	19W	13W
定格入力電流	0.2A/100V 0.105A/200V	0.13A/100V 0.07A/200V
全光束	2200Lm	1520Lm
口金	E26	E26
演色評価数	80Ra	80Ra
色温度	6500K (昼光色)	6500K (昼光色)
定格寿命	40000時間	40000時間
発光効率	116Lm/W	117Lm/W
備考	防水ソケット仕様で屋外でも点灯可能	防水ソケット仕様で屋外でも点灯可能
小売希望価格	12,000円 (税別)	8,500円 (税別)

別売カバーソケットの組み合わせ

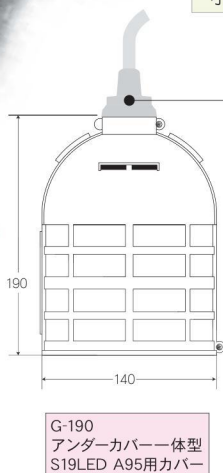

いずれのソケットも使用可

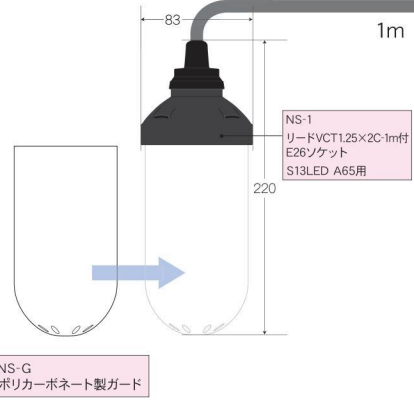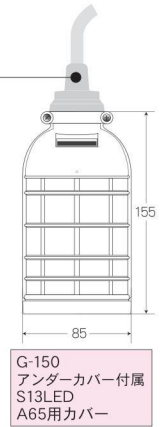

**安全上のご注意**

調光機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないで下さい。破損・発煙の原因になることがあります。取り付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。感電の原因になることがあります。落下防止のため、ランプはソケットに確実に取付けて下さい。

**別売分岐ケーブル 30m**

(イメージイラスト)

T1-30-10 S19LED A95 2200Lmx10灯 ランプ付 幹線VCT2×2C 10分岐  
T1-30-10 S13LED A65 1520Lmx10灯 ランプ付 幹線VCT2×2C 10分岐



《お問い合わせ先》