

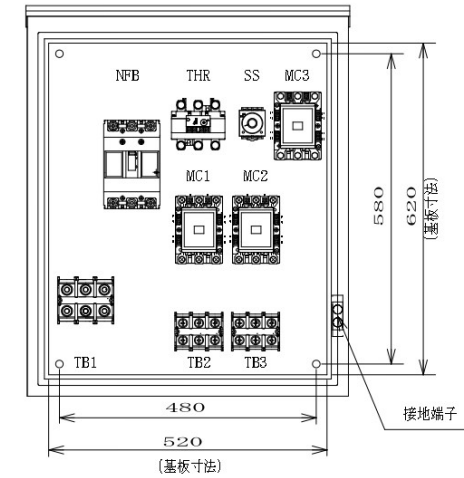
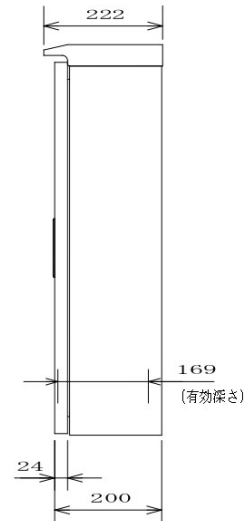


# 配置図

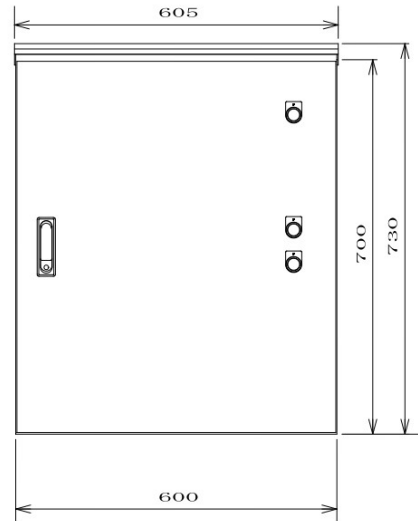

# 結線図

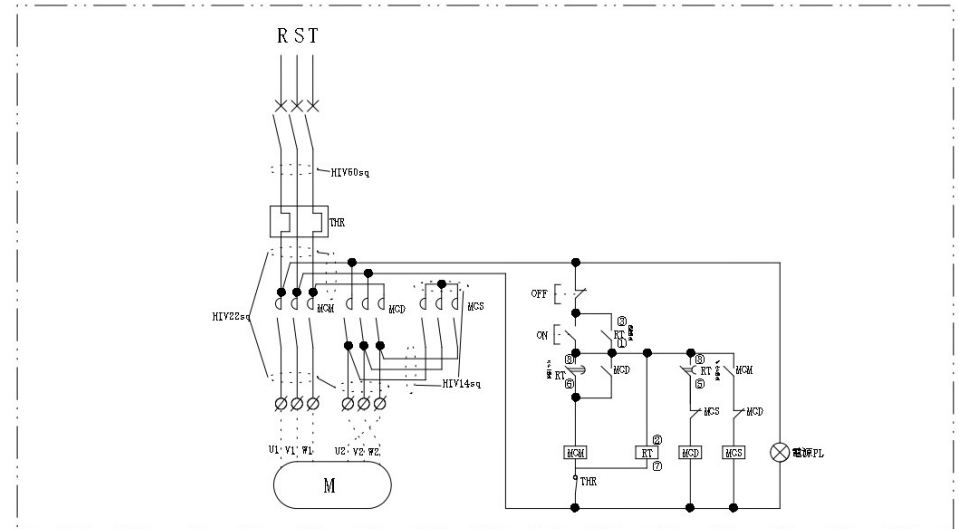

| 記号    | 機器名          | 製品型番                 | メーカー名 | 数量  | 仕様                 | 備考            |
|-------|--------------|----------------------|-------|-----|--------------------|---------------|
|       | 制御盤キャビネット    | ORB20-67             | 日東工業  | 1 面 | H700×W520×D200 屋外用 | 5Y7/1 ライトベージュ |
| NFB   | 配線遮断器        | BW250EAK-3P225       | 富士電機  | 1 台 | BW-250EA3P250AF    |               |
| TB1   | 端子台          | TBF-253              | 日東工業  | 1 個 | 150SQ-3P-310A      |               |
| TB2,3 | 端子台          | TBF-153              | 日東工業  | 2 個 | 60SQ-3P-175A       |               |
| THR   | サーマルリレー      | TK-N6H 110A          | 富士電機  | 1 台 |                    |               |
| MC1,2 | 電磁開閉器        | SC-N5A コイルAC200V     | 富士電機  | 2 台 |                    |               |
| MC3   | 電磁開閉器        | SC-N4 コイルAC200V      | 富士電機  | 1 台 |                    |               |
| SS    | ソリッドステート・タイマ | H3CR-G8EL AC200-240V | オムロン  | 1 台 |                    |               |
|       | ソケット         | PF085A               | オムロン  | 1 台 |                    |               |
|       | パイロットライト     | DR22E3L-M9W          | 富士電機  | 1 個 |                    |               |
| BS1   | パイロット押し釦スイッチ | AR22F0R-01G          | 富士電機  | 1 個 |                    |               |
| BS2   | パイロット押し釦スイッチ | AR22F0R-10R          | 富士電機  | 1 個 |                    |               |

備考

御承認印

塗色標準 (ライトベージュ)

設計

製図

検図

数量

品名

スターデルタ始動盤

年 月 日

表面

5 Y 7 / 1

単位

m/m

尺度

1/10

納入先

内面

5 Y 7 / 1

セフティー電気用品株式会社

図面番号